

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยต่อท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวิชารัฐ ตำบลปากพูน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,700.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยต่อท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวิชารัฐ ตำบลปากพูน ณ ถนนอ้อมค่ายวิชารัฐ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 16,700.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุธีระ รักการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.2 นายสมเดช ลูกมณี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
 - 7.3 นายอมร กำลังเสือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยซ่อมท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวิชราวุธ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนอ้อมค่ายวิชราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1
 หน่วยงานผู้ดำเนินการ สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาโดย นายสุธีระ รักการ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
 นายสมเดช ลูกมณี เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
 นายอมร กำลังเสือ เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยซ่อมท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวิชราวุธ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตร.ม.								
1	งานรื้อผิวจราจรเดิม	24.00	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	2,376.00	2,376.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	1.20	ลบ.ม.	350.00	420.00	99.00	118.80	538.80	
3	คอนกรีตโครงสร้างผิวทางและทางเชื่อม(320ksc)	2.40	ลบ.ม.	2,362.62	5,670.29	306.00	734.40	6,404.69	320 ksc.Cu.
4	เหล็กตะแกรง wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	24.00	ตร.ม.	27.00	648.00	5.00	120.00	768.00	
5	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	22.00	เมตร	35.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
6	งานแบบหล่อและไม้เคร่า	2.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	266.00	266.00	
7	งานแบบหล่อและไม้เคร่า (คิด 100%)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวม							11,923.49	
	factor F							1.4019	
	รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	16,715.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายสุธีระ รักการ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสมเดช ลูกมณี)
 เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอมร กำลังเสือ)
 เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยซ่อมท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวิชราวุธ

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนอ้อมค่ายวิชราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : สำนักงานประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณการ : นายสุธีระ รักการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสมเดช ลูกมณี ตำแหน่งนักเจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

นายอมร กำลังเสือ ตำแหน่งนักเจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	11,923.49	1.4019	16,715.54	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			16,715.54	
	คิดเพียง			16,700.00	
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุธีระ รักการ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมเดช ลูกมณี)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอมร กำลังเสือ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยต่อท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวีรราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอ้อมค่ายวีรราช ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

งานสถาปัตยกรรม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยต่อท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวีรราช	16,700	
	ตำบลปากพูน ขนาดหน้า 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร		
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร		
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	16,700	
หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

งาน 1 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธีระ รักการ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมเดช ลูกมณี)


เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอมร กำลังเสือ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แผนผังก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้ารอยซ่อมท่อประปา ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ

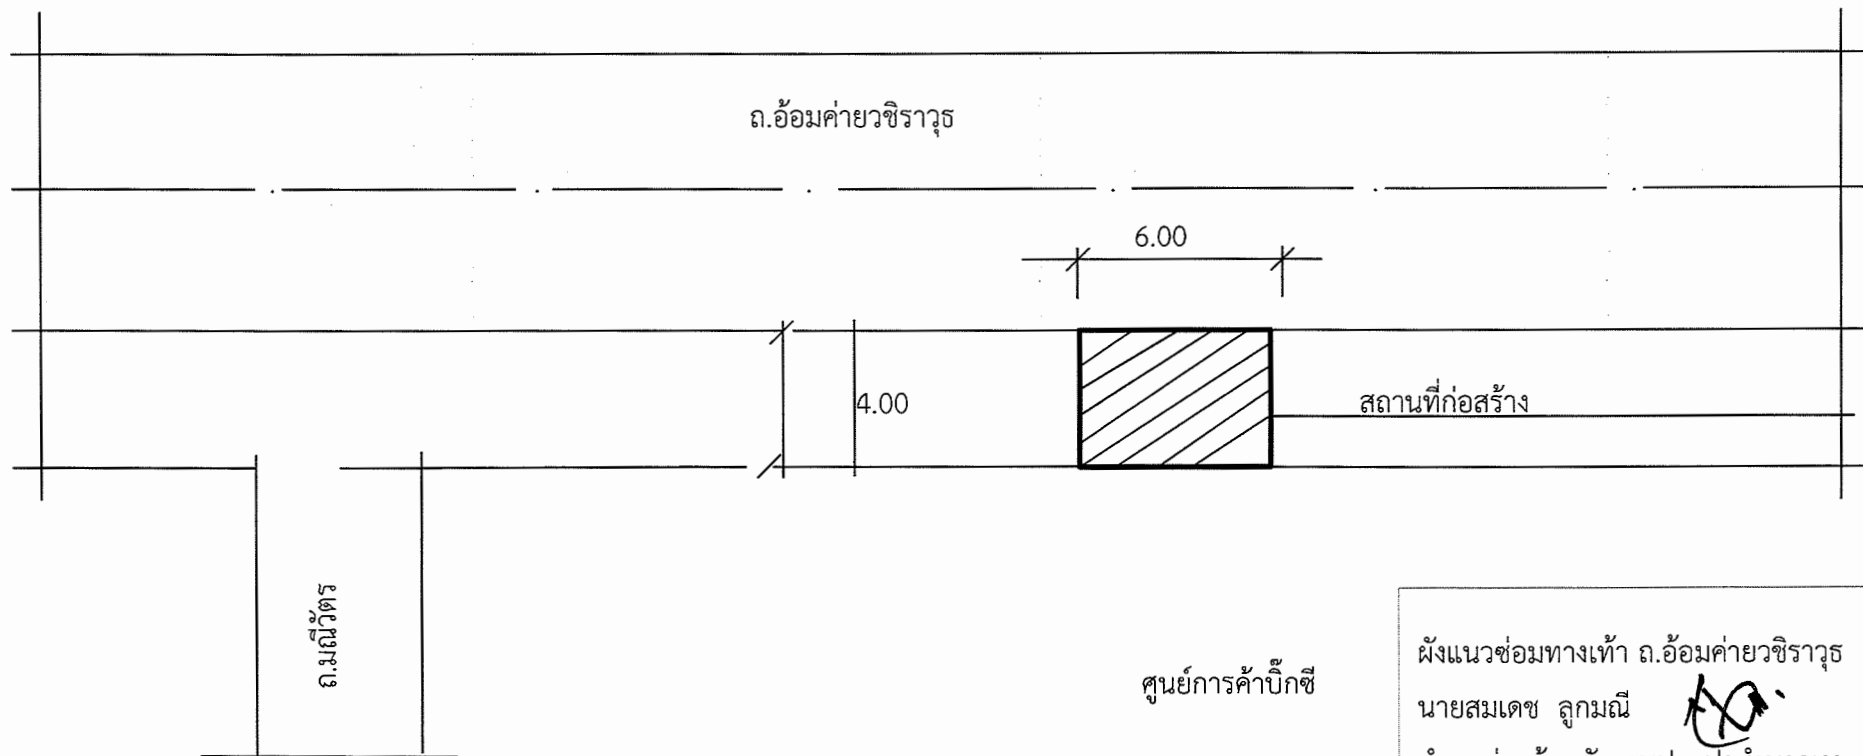

ศูนย์การค้าบักซี่

ผังแนวซ่อมทางเท้า ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
นายสมเดช ลูกมณี 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน