



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลายถนนท่าโพธิ์ จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ฝั่ง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลายถนนท่าโพธิ์ จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ฝั่ง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๘๑,๓๗๐.๐๔ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกมลพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลายถนนท่าโพธิ์
จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ทางเท้า กว้าง ๑.๒๕ - ๔.๕๓ เมตร ยาว
๑,๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลายถนนท่าโพธิ์ จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,797,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลายทางเท้ากว้าง 1.25-4.35 ยาว 1,126.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,453 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.พ. 2569 เป็นเงิน 4,781,370.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญงาน

โชคดี ชูราษฎร์

23 กุมภาพันธ์ 2569 09:23:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าหลายถนนท่าโพธิ์ จากถนนพัฒนาการสู่ข้างไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ทางเท้า กว้าง ๑.๒๕ - ๑.๕๓ เมตร ยาว ๑,๑๖๖.๐๐ เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เทศบาลนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อถอน 1.1 รื้อถอนพื้นทางเท้าและคันทัน (เดิม)	ตร.ม.	2,514.000	123.00	309,222.00	1.4054	172.86	434,580.59
2	2. งานปรับปรุง 2.1 แพนบล็อกลอกคอนกรีตพื้นหลาย ขนาด 40x40x3.5 ซม. พร้อมปูนทรายปรับระดับ หนา 3 ซม.	ตร.ม.	1,918.000	938.25	1,799,563.50	1.4054	1,318.61	2,529,106.54
3	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปดูบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	106.000	2,855.17	302,648.02	1.4054	4,012.65	425,341.52
4	2.3 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	126.000	621.00	78,246.00	1.4054	872.75	109,966.92
5	2.4 งานก่อสร้างคันทัน ค.ส.ล.ตลอดในที่ (คันทันด้านหน้า)	ม.	1,258.000	316.36	397,980.88	1.4054	444.61	559,322.32
6	2.5 งานก่อสร้างคันทัน ค.ส.ล.ตลอดในที่ (คันทันด้านหลัง)	ม.	793.000	454.80	360,656.40	1.4054	639.17	506,866.50
7	2.6 งานติดตั้งตะแกรงเหล็กดักขยะ	ชุด	105.000	1,265.00	132,825.00	1.4054	1,777.83	186,672.25
8	2.7 งานซ่อมแซมฝาท่อพัก ค.ส.ล. (เดิม)	ชุด	105.000	200.00	21,000.00	1.4054	281.08	29,513.40
รวมราคากลาง								4,781,370.04

โชคดี ชูราษฎร์

23 กุมภาพันธ์ 2569 09:23:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าริมคลองถนนท่าโพธิ์ จากถนนพัฒนาการดูขวางไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ฝั่ง) ทางเท้า กว้าง ๑๒.๕ - ๑๕.๓ เมตร ยาว ๑,๑๖๖.๐๐ เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครศรีธรรมราช



โจคดี ชูราษฎร์

23 กุมภาพันธ์ 2569 09:23:25

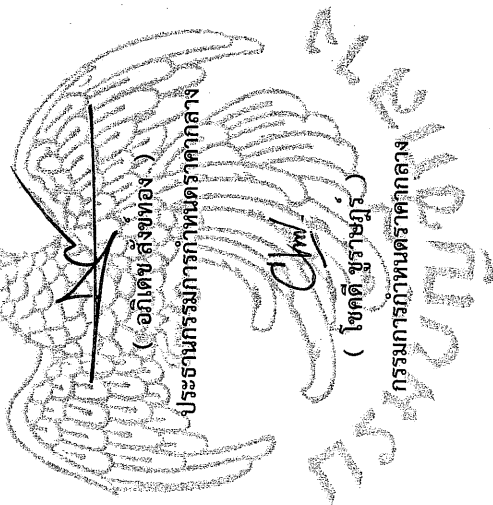
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าเพิ่มเติมอาคารดูวางไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ชั้น) ทางเท้า กว้าง ๑.๒๕ - ๑.๕๓ เมตร ยาว ๑,๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ตัวอย่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


(อนุมัติพงษ์ เมตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



โจคดี ชูราษฎร์
23 กุมภาพันธ์ 2569

โครงการปรับปรุงทางเท้าริมฟลายนท่าโพธิ์ จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง 2 ฝั่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบเลขที่ 11/2569


เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


ผู้แบ่งงวดงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งาน 3 งวด เวลา 120 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	งานรื้อถอนพื้นทางเท้าและคันทิน (เดิม)
	งานหล่อคันทิน ค.ส.ล. หล่อในที่ (คันทินด้านหน้า)
	งานหล่อคันทิน ค.ส.ล. หล่อในที่ (คันทินด้านหลัง)
2	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน
	งานเทพรายหยาบรองพื้น
	งานเทคอนกรีตรองพื้นปรับระดับ
	งานทำผิวทรายล้างขอบคันทิน
	งานติดตั้งตะแกรงเหล็กดักขยะ
	งานซ่อมแซมฝาปิดคันทิน ค.ส.ล. (เดิม)
3	เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน
	งานปูแผ่นปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายสำเร็จรูป พร้อมปูนทรายปรับระดับ
	เก็บรายละเอียดและส่งมอบ งานเก็บความเรียบร้อย, ทำความสะอาดพื้นที่, แก้ไขข้อบกพร่อง
	จัดทำเอกสารและส่งมอบโครงการ และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
	ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอภิเดช สังข์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโชคดี ชูราษฎร์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ เมตตา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน